
Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
155

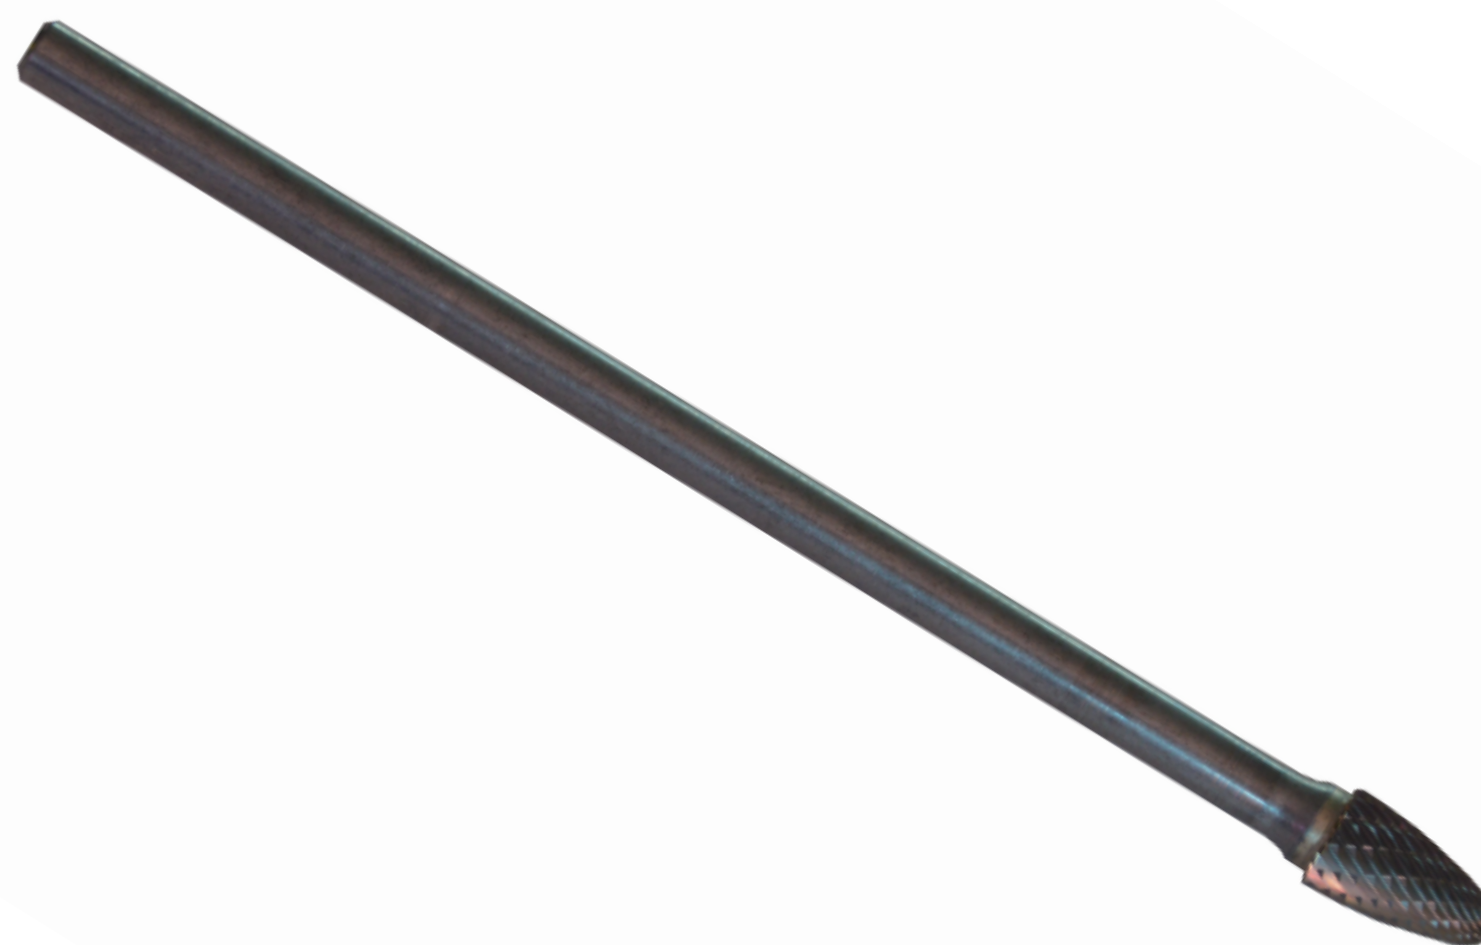

1. Descripción del producto:

Lima rotativa de vástago largo

Dimensiones (in):	3/8 " x 3/4 " x 1/4 "
Dimensiones (mm):	10 x 20 x 6.4
Especificación:	Doble filo vástago largo
Máx. rpm:	15,000
Material:	Carburo de tungsteno
Largo del vastago:	150 mm





1. Aplicación

• Excelente para el desbaste pesado en lugares de difícil acceso en materiales como: acero al carbón, acero inoxidable, soldadura y fundición.
• Larga duración y mayor ahorro en comparación con una punta montada.

2. Instrucciones de operación

• Montaje en mototool eléctrico o neumático.
• La base de la lima debe de estar lo más cerca posible de la base de chuck de apriete de la máquina.
• No se debe de golpear el producto antes, durante o después de la aplicación, esto puede despostillar y dañar la herramienta.
• No aplicar presión excesiva durante la operación, ya que esto puede ocasionar:

- Disminución de rendimiento y vida útil de la herramienta.
- Incremento en el riesgo de desprendimiento de vástago.
- Acabado inconsistente.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

• Maneje la lima rotativa con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la lima sufre fractura, despostilladura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• Guarde las limas rotativas de preferencia en su empaque original para evitar su exposición a polvo, líquidos, corrosión o algún otro tipo de contaminante.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 1 unidad